



Trafileria  
**Scerelli**



**Riciclare per un mondo migliore**  
*Recycling for a better world*



La trafileria SCERELLI è produttrice di Filo Trafilato Cotto Nero dal 1970.  
Qualità, servizio e competenza sono le caratteristiche che ci distinguono.


*Trafileria SCERELLI produces Black Annealed Wire since 1970.  
Quality, service and competence are our characteristics.*



Filo Trafilato Cotto Nero per imballaggio carta da macero, plastica, cascami tessili, Cdr.

*Annealed wire for paper, cardboard and waste baling presses with automatic tie-off.*



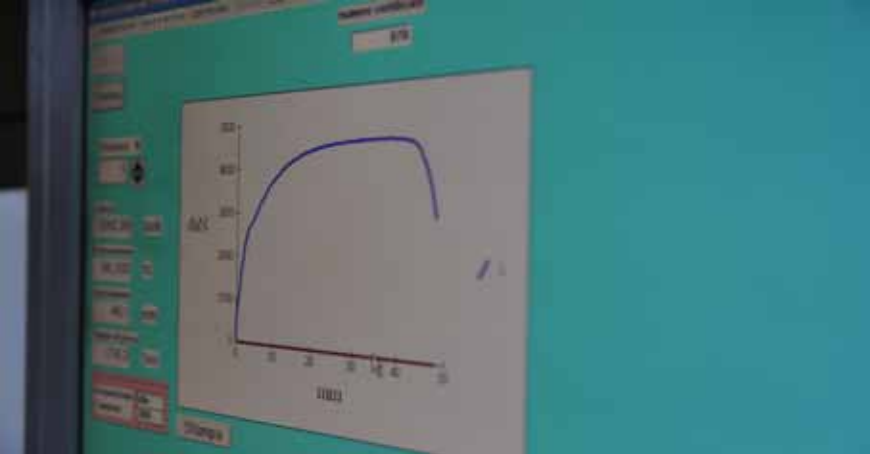

### FILO TRAFILATO COTTO NERO ROSETTATO | *BLACK ANNEALED STEEL WIRE*

Diametro Ø <i>Diameter</i>	Peso / <i>Weight</i>	Interno Ø <i>Internal</i>	Esterno Ø <i>External</i>	Altezza / <i>Height</i>
2 mm - 4 mm	700 kg.	400 mm	800/900 mm	Approx. 600 mm.
2 mm - 7 mm	1000 kg.	400 mm	800/900 mm	Approx. 950 mm.

### FILO TRAFILATO COTTO NERO BOBINATO | *PICK UP*

Diametro Ø <i>Diameter</i>	Peso / <i>Weight</i>	Interno Ø <i>Internal</i>	Esterno Ø <i>External</i>	Altezza / <i>Height</i>
2,5 mm - 4,5 mm	40 - 50 kg.	210 mm	340 mm	160 mm.

### PESO DEL FILO | *SIZES AND WEIGHTS*

Diametro mm Ø <i>Diameter mm</i>	100 mt = kg.	100 kg. = mt
2,50	3,854	2.594
3,00	5,549	1.802
3,50	7,552	1.324
4,00	9,864	1.013
4,50	12,485	800
5,00	15,413	648

### COMPOSIZIONE CHIMICA

### CHEMICAL COMPOSITION

C	0,08 max.
Mn	0,30 - 0,60
Si	0,20 max.
P	0,035 max.
S	0,035 max.
Carico di rottura alla trazione / <i>Tensile strength</i>	340/390 Nmm <sup>2</sup>
Allungamento % / <i>Elongation</i>	Min. 35%

C	0,08 max.
Mn	0,30 - 0,60
Si	0,20 max.
P	0,035 max.
S	0,035 max.
Carico di rottura alla trazione / <i>Tensile strength</i>	340/390 Nmm <sup>2</sup>
Allungamento % / <i>Elongation</i>	Min. 35%





*è un marchio*



**TRAFILERIA SCERELLI S.R.L.**  
**TRAFILATURA E TRATTAMENTI TERMICI ACCIAI**

23841 Annone Brianza (Lecco) - Via XXV Aprile, 22

---

Tel. 0341.577167 - Fax 0341.579427  
info@trafileriascerelli.it • www.trafileriascerelli.it